

# ABS PRO ECO INOX POWER

50-80-100

**НОВИНКА**



**Настенный накопительный электрический водонагреватель с баком из нержавеющей стали, ускоренным нагревом воды**



НЕРЖАВЕЮЩАЯ  
СТАЛЬ



АКТИВНАЯ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  
СИСТЕМА



ЗАЩИТА ОТ  
ВЫКЛЮЧЕНИЯ  
ВОДЫ



NANOMIX



ГАРАНТИЯ  
7  
ЛЕТ

- УСКОРЕННЫЙ НАГРЕВ ВОДЫ БЛАГОДАРЯ НАЛИЧИЮ ВТОРОГО ТЕНа (1,5кВт+1кВт)
- ABS 2.0 - АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНАЯ СИСТЕМА С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО)
- АКТИВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
- ЗАЩИТА ОТ ВКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ ВОДЫ
- ECO - ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ
- НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ
- СВАРКА MICRO PLAZMA TIG
- ТЕСТИРОВАНИЕ БАКА ПРИ 16 АТМ
- ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР
- СИСТЕМА АВТОДИАГНОСТИКИ
- NANOMIX - СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДЫ В БАКЕ
- ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ПЕНОПОЛИУРЕТАНА
- АВТОКЛАВНЫЙ ФЛАНЕЦ, ОБЛЕГЧАЮЩИЙ ПРОФИЛАКТИКУ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

**ускоренный  
нагрев воды**  
  
система  
безопасности ABS  
**нержавеющая  
сталь**



## Технические характеристики / Габаритные размеры

		ABS PRO ECO INOX POWER			ABS PRO ECO INOX POWER				
		50 V	80 V	100 V	50 V	80 V	100 V		
Объем	л	50	80	100	a	мм	553	758	913
Мощность	Вт	1500/2500	1500/2500	1500/2500	b	мм	163	163	166
Напряжение	В	230	230	230	e	мм	165	165	165
Максимальное рабочее давление	Бар	8	8	8	x	мм	450	450	450
Максимальная рабочая t°	°C	80	80	80	y	мм	470	470	470
Время нагрева ΔT=45°C	ч/мин	1ч56м/1ч06м	3ч06м/1ч45м	3ч52м/2ч12м	Упаковка (в)	мм	603	808	963
Тепловые потери при ΔT=60°C	кВт*ч за 24 ч	0,96	1,22	1,39	Упаковка (ш)	мм	467	467	467
Класс защиты от воды и пыли	-	IPX3	IPX3	IPX3	Упаковка (г)	мм	497	497	497
Вес нетто	кг	13	19	22					

ABS PRO ECO INOX PW 50 V  
3700325

ABS PRO ECO INOX PW 80 V  
3700326

ABS PRO ECO INOX PW 100 V  
3700327

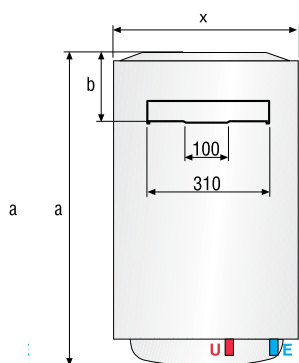

ОБОЗНАЧЕНИЯ

**V** – модель для вертикального монтажа

**E** Вход холодной воды (диаметр резьбы G 1/2")

**U** Выход горячей воды (диаметр резьбы G 1/2")