


Напольные конвекторы

Комфорт при напольном расположении.

Аппарат прямого отопления CS 20 приносит в теплоснабжение мобильность. Мобильное устройство можно устанавливать там, где оно действительно нужно. С помощью трех ступеней обогрева устройство надежно обеспечивает теплом самые различные помещения. Подключаемый вентилятор в CS 20 L к тому же берет на себя функцию быстрого перемешивания воздуха помещения. При работе только лишь вентилятора аппарат в жаркие дни обеспечивает освежающую циркуляцию воздуха.

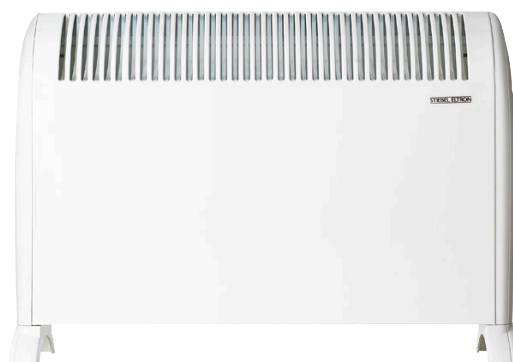

Коротко о главном

Мощность 0,75/1,25/2 кВт
(переключаемая)

Бесступенчатое регулирование
температуры.

Напольное устройство с
соединительным проводом и сетевой
вилкой.

CS 20 L с вентилятором и положением
для подачи холодного воздуха

Включая комплект настенного
монтажа.



Тип		
Тип	CS 20	CS 20 L
Номер заказа	074376	074377
Присоединяемая мощность	2,00 кВт	2,00 кВт
Высота	390 мм	390 мм
Ширина	600 мм	710 мм
Глубина	100 мм	100 мм
Технические данные		
Электрическое подключение	1/N~230 V	1/N~230 V
Частота	50/- Гц	50/- Гц
Номинальный ток	8,70 А	8,70 А
Вес	4,80 кг	6 кг
Цвет	чисто-белый, RAL 9010	чисто-белый, RAL 9010
Диапазон регулирования	5-30 °С	5-30 °С
Класс защиты	II	II