ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | www.thermomir.ru | +7 (495) 646-11-99

# ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

## Навесные, горизонтальные

теплообменник 0,7 м²

## OKCV 125, OKCV 160
## OKCV 125 NTR, OKCV 160 NTR

Водонагреватель накопительный **КОМБИНИРОВАННЫЙ** для горизонтального монтажа

1 Трубка выпуска тёплой воды
2 Стальной эмалированный резервуар
3 Полиуретановая изоляция 42 мм без фреона
4 Магниевый анод
5 Впуск отопительной воды
6 Гильза рабочего и предохранительного термостата
7 Индикатор температуры
8 Рабочий термостат с наружным блоком управления
Предохранительный термостат
9 Крышка электроподсоединения
10 Трубка впуска холодной воды
11 **СУХОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ТЕРМОЭЛЕМЕНТ - отсутствует у NTR**
12 Гильза термоэлемента
13 Теплообменник
14 Выпуск отопительной воды
15 Кожух водонагревателя

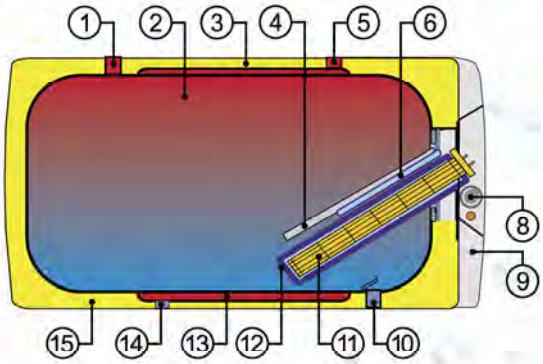


| Модель | OKCV 125<br>OKCV 125 NTR | OKCV 160<br>OKCV 160 NTR |
|---|---|---|
| A | 1046 | 1235 |
| B | 600 | 700 |
| C | 908 | 1008 |
| D | 513 | 647 |
| E | 184 | 230 |

Все вводы и выводы имеют внутреннюю резьбу G 3/4".

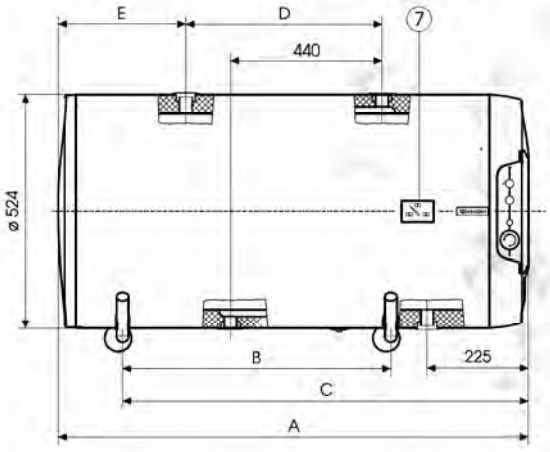


| Модель | OKCV 125<br>OKCV 125 NTR | OKCV 160<br>OKCV 160 NTR |
|---|---|---|
| Объём [л] | 125 | 152 |
| Макс. рабочее превышение давления в резервуаре [МПа] | 0,6 | 0,6 |
| Макс. рабочее превышение давления в теплообменнике [МПа] | 0,4 | 0,4 |
| Напряжение [В/Гц] * | 1 PE-N 230/50 | 1 PE-N 230/50 |
| Потребляемая мощность [кВт] * | 2 | 2 |
| Коэфф. электр. безопасности | IP 44 | IP 44 |
| Максимальная температура ТТВ [°C] | 80 | 80 |
| Рекомендуемая температура ТТВ [°C] | 60 | 60 |
| Высота x диаметр [мм] | 1046x524 | 1235x524 |
| Макс. вес водонагревателя без воды [кг] | 68/66 | 77/75 |
| Время электронагрева 10 °C to 60 °C [ч] | 3,8 | 5 |
| Потери тепла/категория энергоэффективности [кВт/ч/24ч] | 1,09/C | 1,39/C |
| Площадь теплообменной поверхности теплообменника [м²] | 0,7 | 0,7 |
| Номинальная тепловая мощность при температуре отопительной воды 80°C и расходе 720 л/ч [кВт] | 16,8 | 16,8 |
| Время нагрева с теплообменником от 10 °C до 60 °C [мин] | 26 | 35 |
| Номинальная тепловая мощность при температуре отопительной воды 80°C и расходе 310 л/ч [кВт] | 10,3 | 10,3 |
| Время нагрева с теплообменником от 10 °C до 60 °C [мин] | 43 | 53 |

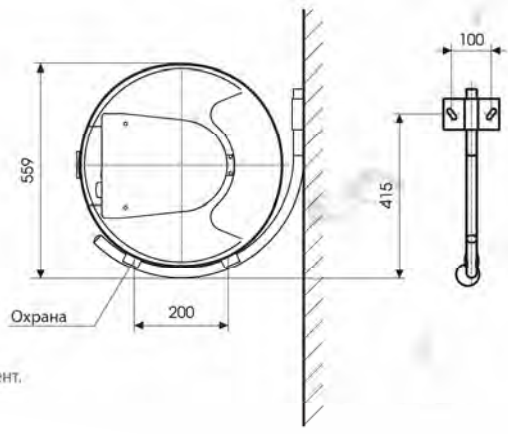


* Это не относится к водонагревателям модели NTR, у которых отсутствует электрический термоэлемент.

ТЕРМОМИР - продажа климатической техники | www.thermomir.ru | +7 (495) 646-11-99



# ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ НАКОПИТЕЛЬНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

## Навесные, горизонтальные

теплообменник 0,7 м²

## OKCV 180, OKCV 200
## OKCV 180 NTR, OKCV 200 NTR

Водонагреватель накопительный **КОМБИНИРОВАННЫЙ** для горизонтального монтажа

1 Трубка выпуска тёплой воды
2 Стальной эмалированный резервуар
3 Полиуретановая изоляция 42 мм без фреона
4 Магниевый анод
5 Впуск отопительной воды
6 Гильза рабочего и предохранительного термостата
7 Индикатор температуры
8 Рабочий термостат с наружным блоком управления
Предохранительный термостат
9 Крышка электроподсоединения
10 Трубка впуска холодной воды
11 **СУХОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ТЕРМОЭЛЕМЕНТ (отсутствует у NTR)**
12 Гильза термоэлемента
13 Теплообменник
14 Выпуск отопительной воды
15 Кожух водонагревателя

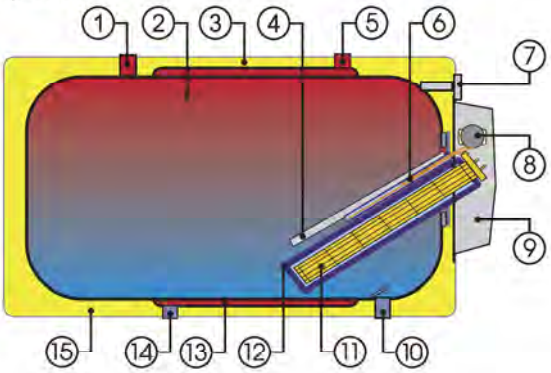


| Модель | OKCV 180<br>OKCV 180 NTR | OKCV 200<br>OKCV 200 NTR |
|---|---|---|
| A | 1200 | 1300 |
| B | 855 | 870 |
| C | 81 | 81 |
| D | 571 | 671 |
| E | 240 | 240 |

Все вводы и выводы имеют внутреннюю резбу G 3/4".

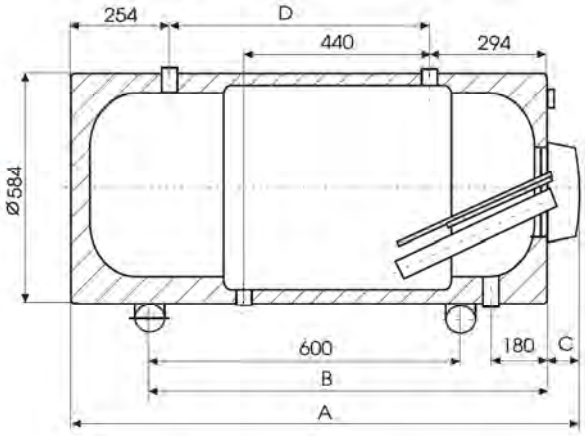


| Модель | OKCV 180<br>OKCV 180 NTR | OKCV 200<br>OKCV 200 NTR |
|---|---|---|
| Объём [л] | 180 | 200 |
| Макс. рабочее превышение давления в резервуаре [МПа] | 0,6 | 0,6 |
| Макс. рабочее превышение давления в теплообменнике [МПа] | 0,4 | 0,4 |
| Напряжение [В/Гц] * | 1 PE-N 230/50 | 1 PE-N 230/50 |
| Потребляемая мощность [кВт] * | 2,2 | 2,2 |
| Коэфф. электр. безопасности | IP 44 | IP 44 |
| Максимальная температура ТТВ [°C] | 80 | 80 |
| Рекомендуемая температура ТТВ [°C] | 60 | 60 |
| Высота x диаметр [мм] | 1200x584 | 1300x584 |
| Макс. вес водонагревателя без воды [кг] | 85/83 | 90/88 |
| Время электронагрева 10 °C to 60 °C [ч] | 5 | 5,5 |
| Потери тепла/категория энергоэффективности [кВт/ч/24ч] | 1,39/C | 1,4/B |
| Площадь теплообменной поверхности теплообменника [м²] | 0,75 | 0,75 |
| Номинальная тепловая мощность при температуре отопительной воды 80°C и расходе 720 л/ч [кВт] | 18 | 18 |
| Время нагрева с теплообменником от 10 °C до 60 °C [мин] | 38 | 43 |
| Номинальная тепловая мощность при температуре отопительной воды 80°C и расходе 310 л/ч [кВт] | 11 | 11 |
| Время нагрева с теплообменником от 10 °C до 60 °C [мин] | 63 | 72 |

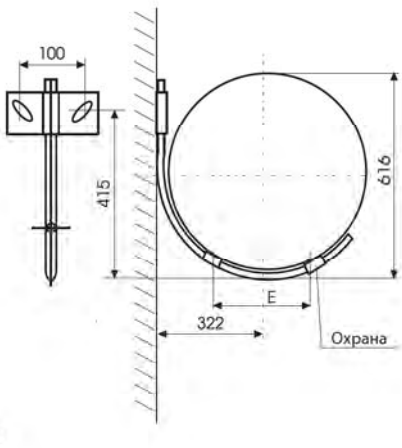


Все модели водонагревателей OKCV 180, 200 можно на заказ оборудовать элементом мощностью 4000 Вт с питанием от сети 3 PE-N 400В/50Гц.
Время нагрева снижается вдвое, по сравнению с величинами, приведенными в таблице.
* Это не относится к водонагревателям модели NTR, у которых отсутствует электрический термоэлемент.