

Циркуляционные насосы




- Максимальное рабочее давление - 10бар
- Стальные гайки в комплекте
- Материал вала-керамика
- Рабочее колесо - пластик (норил)
- Механические уплотнения - графит
- Напор до 8 метров
- Три ступени мощности
- Корпус насоса - чугун
- Класс энергоэффективности B
- Гарантия 2 года


Циркуляционные насосы Neoclima обеспечивают циркуляцию воды в системах отопления и горячего водоснабжения, системах обогрева полов. Имеют небольшие габариты и вес, работают практически бесшумно и потребляют мало электроэнергии.

Модель	Мощность (1,2,3 скорость),Вт	Диаметр патрубков, мм	Напор, м	Монтажная длина, мм	Кол-во скоростей	Материал корпуса насоса	Расход л/мин.
Neoclima TCP 25/4-180	40/60/88	25	4	180	3	Чугун	30/40/50
Neoclima TCP 25/6-180	40/60/90	25	6	180	3	Чугун	30/40/50
Neoclima TCP 25/8-180	50/75/100	25	8	180	3	Чугун	25/95/170
Neoclima TCP 32/4-180	40/60/88	32	4	180	3	Чугун	30/40/50
Neoclima TCP 32/6-180	40/60/93	32	6	180	3	Чугун	30/40/50
Neoclima TCP 32/8-180	145/220/245	32	8	180	3	Чугун	25/95/170

Для насосов TCP 25/4-180 и TCP 32/4-180

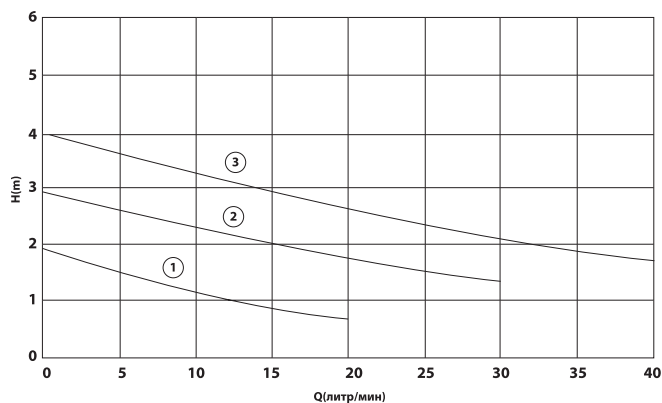

Для насосов TCP 25/6-180 и TCP 32/6-180

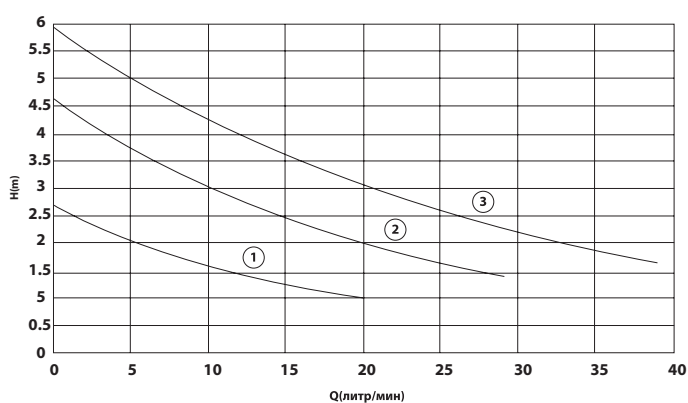

Для насосов TCP 25/8-180 и TCP 32/8-180

