

ИНВЕРТОРНЫЕ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



ROYAL[®]
CLIMA

Серия **MULTI FLEXI EU ERP**



A++

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Модели инверторных мульти сплит-систем серии MULTI FLEXI EU ERP имеют класс энергоэффективности A++.

EU ИНВЕРТОР

Инверторная технология обеспечивает высокий уровень надежности и максимальный комфорт для пользователя, благодаря точному поддержанию заданных параметров.

3D AUTO AIR

Кондиционеры с технологией 3D AUTO AIR оснащены автоматическими горизонтальными и вертикальными жалюзи, которые обеспечивают равномерное распределение воздушного потока.



Скрытый дисплей



3D AUTO AIR



COLD PLASMA




Фильтр предварительной очистки



Фильтр Active Carbon



Фильтр Silver Ion

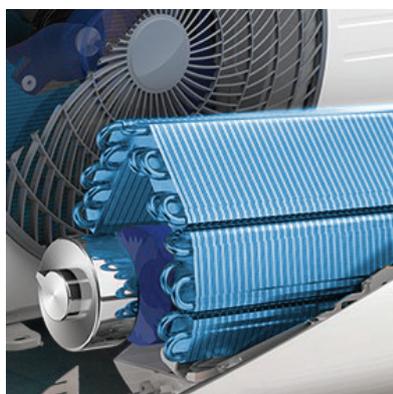

Параметр / Модель	RCI-PM09	RCI-PM12	RCI-PM18
Напряжение электропитания, (50 Гц) В		220-240	
Охлаждение	Производительность, БТЕ/ч	9200	12000
	Производительность, кВт	2,69	3,51
	Потребляемая мощность, Вт	24	24
	Рабочий ток, А	0,11	0,11
Обогрев	Производительность, БТЕ/ч	10000	13000
	Производительность, кВт	2,93	3,81
	Потребляемая мощность, Вт	24	24
	Рабочий ток, А	0,11	0,11
Уровень шума, внутренний блок (низк./средн./выс.), дБ[А]	22/33/37	22/32/38	27/33/42
Расход воздуха, внутренний блок (низк./средн./выс.), м³/ч	259/429/521	294/478/539	420/505/750
Размеры внутреннего блока (Ш x В x Г), мм	722x290x187	802x297x189	965x319x215
Вес внутреннего блока (нетто/брутто), кг	7,4/9,6	8,2/10,7	9/12,2
Диаметр жидкостной трубы, дюйм	1/4	1/4	1/4
Диаметр газовой трубы, дюйм	3/8	3/8	1/2