


## Инфракрасные коротковолновые обогреватели IR Comfort

Инфракрасный коротковолновый обогреватель, излучая короткие волны инфракрасной составляющей солнечного спектра, нагревает поверхности объектов находящиеся в его рабочей зоне. Это может быть пол, предмет интерьера или человек. Применяются, для обогрева на открытых пространствах.

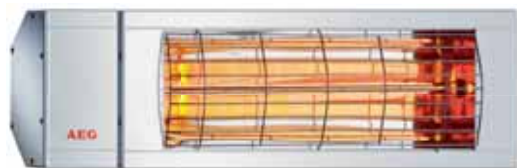

IR Comfort 2024

- В качестве нагревательного элемента в приборе используется коротковолновая галогеновая лампа разработки фирмы Philips. Эксплуатационный ресурс лампы составляет порядка 5000 часов
- За счет специального покрытия лампа излучает не раздражающий глаз свет
- Выход на максимальный режим нагрева – 1 секунда.
- За счет применение коротковолновых галогеновых ламп обогреватель 92% своей мощности расходует на нагрев поверхности, тем самым позволяя применять его в очень ветреных местах – в горах, у моря, на открытых этажах или крышах высоких зданий
- Корпус выполнен из окрашенного в белый цвет алюминия. Класс защиты корпуса IP 24 (защита от брызг воды). Подходит для эксплуатации на улице и в помещении
- Минимальный вес позволяет монтировать прибор на быстровозводимых или временных конструкциях (летние шатры, зонтики кафе и т.д.)
- Имея элегантный, стильный дизайн и компактные габариты, прибор легко впишется в любой интерьер
- Для безопасной эксплуатации в прибор встроен электрический предохранитель
- Подключение внешнего регулятора (диммера) позволяет плавно регулировать мощность излучения, а так же объединить приборы в многозональную систему обогрева (в комплект поставки не входит)
- Для модели IR Comfort 2024 H, при подключении пульта управления, возможно ступенчатое переключение мощности излучения. Ступени: 50/ 66/ 100 % от номинала (в комплект поставки не входит)
- Гарантия – 2 года

### Инфракрасные коротковолновые обогреватели IR Comfort

Характеристики	Ед. изм.	IR Comfort 1524	IR Comfort 2024	IR Comfort 2024 H
Монтаж		Горизонтальный		
Электрическое подключение		1/N/PE ~ 230 50 Гц		
Мощность	Вт	1500	2000	2000
Предохранитель	А	16		
Зона обогрева	м <sup>2</sup>	8-10	10-12	10-12
Подключение к сети		Кабель 3 м, вилка	Кабель 3 м, вилка	Кабель 3 м, штекер Hirschmann
Класс электробезопасности		I		
Класс защиты корпуса		IP 24		
ИК-диапазон	нм	IR-A (1200)		
Габариты	мм	140 / 480 / 95		
Вес	кг	2,5		
Артикул		229 953	229 954	229 955
Цена, руб		11 500	11 500	13 000



**ТЕРМОМИР**  
тепло - это просто

115068, г. Москва, Пересветов пер., д.1, к.2  
тел. (495) 646-11-99 многоканал.; факс (495) 675-00-46  
www.thermomir.ru; www.magtepla.ru