

TEPLOCOM TS-Prog-220/3A

Код товара: 913




Встраиваемый программируемый комнатный термостат. Питание от сети 220 В. Контакты реле до 250 В, 3 А. Температура регулировки от 5 °С до 50 °С. Гистерезис $\pm 0,5$ °С. Встраиваемый корпус в подрозетник. Прямое управление термоприводом и котлом. Большой LCD дисплей. Индикация температуры в помещении. Индикация состояния котла. Калибровка температуры. Установка индивидуальной программы для будних и выходных дней. Установка ограничения максимальной и минимальной температуры. Установка яркости дисплея. Функция защиты системы от замерзания. Работа с нормально открытыми и нормально закрытыми термоприводами.

Встраиваемые термостаты устанавливаются также как выключатели скрытой проводки. Питание осуществляется по сети 220 В. Преимуществом такого типа является отсутствие элементов питания (батареек).

Программируемые комнатные термостаты позволяют добиться большего комфорта и экономии. Программируемый комнатный термостат автоматически изменяет температуру по графику. Для обладателей загородного дома программируемый термостат будет поддерживать экономичный режим тепла в будние дни, а к приезду заранее перейдёт в режим прогрева.

Составь индивидуальный график

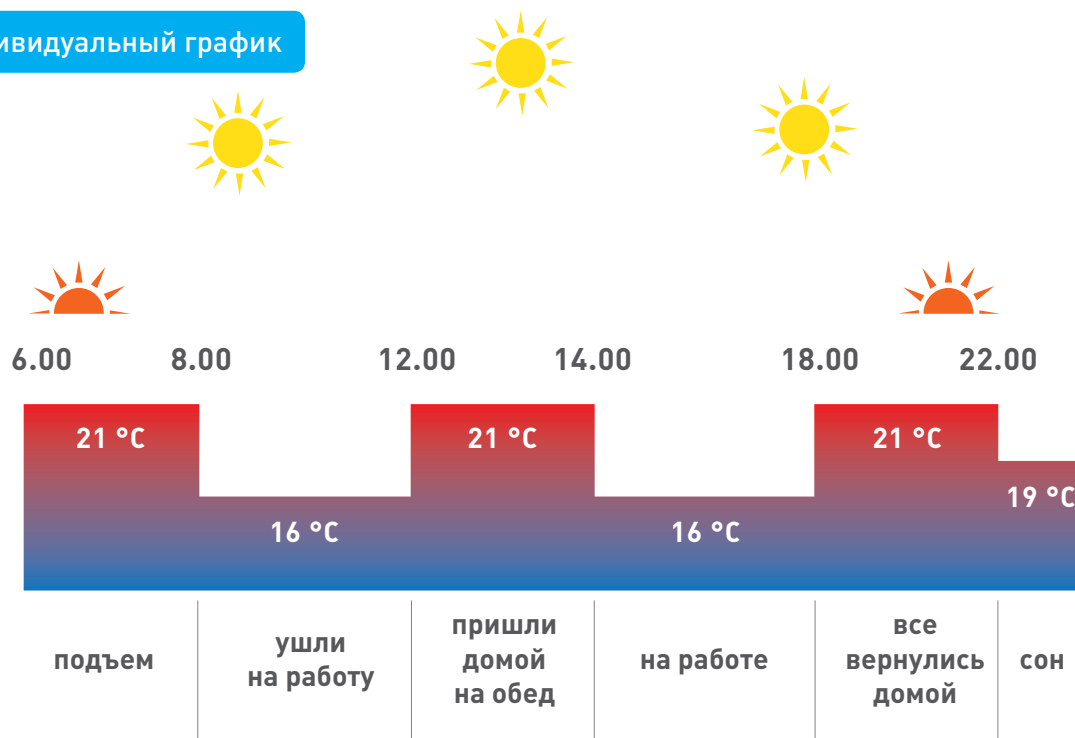

В термостатах ТЕРЛОСОМ используются высокочувствительный датчик температуры с малой погрешностью, что позволяет добиться максимальной точности регулирования.

164



Автоматическая регулировка температуры



Работа от сети без батареи



Программирование температурных графиков



Программирование недели



Защита от замерзания



Для скрытой проводки



Экономия энергоресурсов



Особенности ТЕПЛОСOM TS-Prog-220/3A:

- встраиваемый корпус в подрозетник
- прямое управление термоприводом и котлом
- большой LCD дисплей
- индикация температуры в помещении
- индикация состояния котла
- калибровка температуры
- установка индивидуальной программы для будних и выходных дней
- установка ограничения максимальной и минимальной температуры
- установка яркости дисплея
- функция защиты системы от замерзания
- работа с нормально открытыми и нормально закрытыми термоприводами

Технические характеристики. ТЕПЛОСOM TS-Prog-220/3A

Наименование параметра	Значение
Питание термостата	220 В
Контакты реле	250 В, 3 А
Точность регулировки	±0,5 °С
Диапазон регулирования комнатной температуры, °С	5 °С...50 °С