

TEPLOCOM TS-Prog-R

Код товара: 918



172

Радиаторный программируемый термостат. Питание от двух батарей типа АА, 2 шт. Температура регулировки от 5 °С до 35 °С. Гистерезис $\pm 0,5$ °С. LCD дисплей. Индикация температуры в помещении. Индикация разряда батарей. Индикация неисправности системы. Индикация режима работы. Установка экономичного и комфортного режима. Установка графика чередования комфортного и экономичного режима на каждый день недели. Функция блокировки для защиты от детей. Функция проветривания комнаты. Функция защиты клапана от закисания. Функция защиты системы от замерзания.

Радиаторный термостат — это устройство, которое поддерживает комфортную температуру в отдельном помещении. Монтируется к радиаторной батарее и, контролируя поступление теплоносителя, поддерживает заданную температуру воздуха. С помощью радиаторного термостата можно запрограммировать температуру на разное время суток и на каждый отдельный день. Потребителю достаточно выставить нужный график поддержания температуры, который сохранится на весь сезон.

Радиаторный термостат состоит из термодатчика, передающего информацию о температуре в комнате, и сервопривода, который открывает и закрывает проток теплоносителя в радиатор.

В программируемом радиаторном термостате можно выбрать температурный режим для дневного и ночного времени суток, для разных дней недели. Это позволяет добиться большего комфорта и экономии. Программируемый комнатный термостат автоматически изменяет температуру по графику. Для обладателей загородного дома программируемый термостат будет поддерживать экономичный режим тепла в будние дни, а к приезду заранее перейдёт в режим прогрева.



Разработан для радиаторов отопления



Автоматическая регулировка температуры



Защита от замерзания




Экономичный расход батареи



Экономия энергоресурсов



Составь индивидуальный график

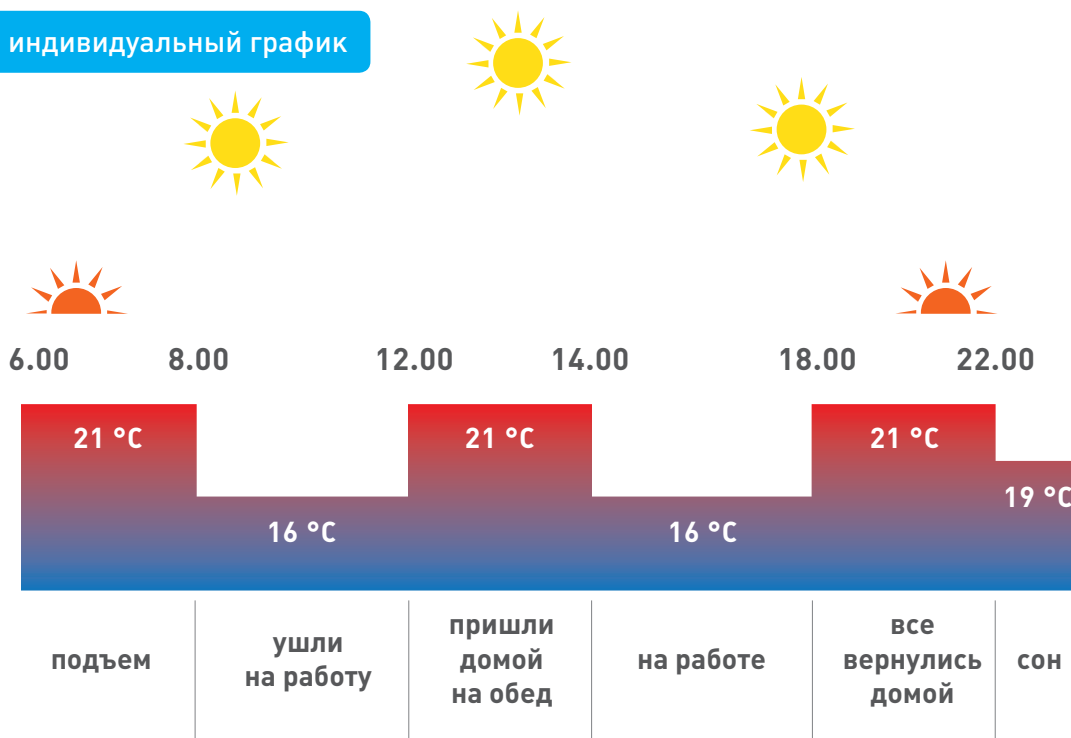

В термостатах ТЕПЛОСOM используются высокочувствительный датчик температуры с малой погрешностью, что позволяет добиться максимальной точности регулирования.

Особенности ТЕПЛОСOM TS-Prog-R:

- LCD дисплей
- индикация температуры в помещении
- индикация разряда батарей
- индикация неисправности системы
- индикация режима работы
- установка экономичного и комфортного режима
- установка графика чередования комфортного и экономичного режима на каждый день недели
- функция блокировки для защиты от детей
- функция проветривания комнаты
- функция защиты клапана от закисания
- функция защиты системы от замерзания.

Технические характеристики. ТЕПЛОСOM TS-Prog-R

Наименование параметра	Значение
Питание термостата	AA, 2 шт.
Установка на клапан	30 x 1,5
Максимальная длина штока	4,5 мм
Погрешность измерения	±0,5 °C
Температура регулировки	5 °C...35 °C