Вибрационные насосы

- Простота установки
- Напор до 6 метров
- Компактные размеры
- Защита от перегрева
- Гарантия 1 год

Комплектация:
- хомут
- капроновый трос
- уплотнитель
- резиновый поршень
- кабель с вилкой

Вибрационные насосы Neoclima предназначены для подъема пресной воды из скважин диаметром более 100 мм и глубиной до 60 метров, колодцев и любых водоемов. Может использоваться для полива огородов, садов, а также для бытового водоснабжения.

Модель	Мощность, Вт	Забор воды	Напряжение, В	Длина кабеля, м	Номинальный напор, м	Максимальный напор, м	Глубина погружения, м
Neoclima MX 10	250	верхний	220	10	40	72	5
Neoclima MX 25	250	верхний	220	25	40	72	5
Neoclima PX 10	250	нижний	220	10	40	72	5
Neoclima PX 25	250	нижний	220	25	40	72	5

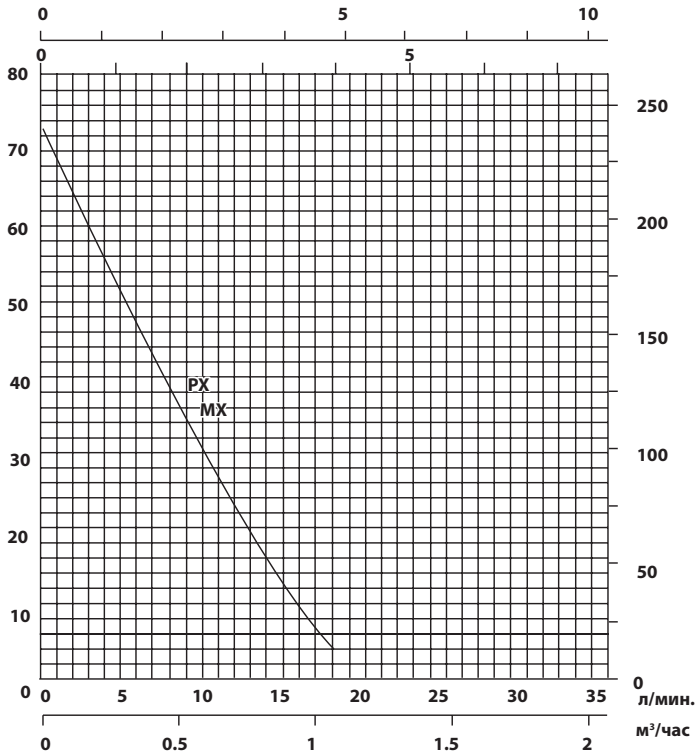

Neoclima MX 10

Neoclima MX 25

Neoclima PX 10

Neoclima PX 25